

## LED Reflector Floodlight

### LED REFLECTOR JETA 50W WW

#### P23262



Luminaria LED tipo reflector para interiores o exteriores, diseño delgado y liviano con driver integrado en la luminaria. Instalación sobrepuesto con soporte metálico. Proyección uniforme de la luz, reduce los costos de consumo de energía y mantenimiento.

#### CARACTERÍSTICAS

Diseño delgado, moderno y robusto, resistente a la humedad  
Chasis en aluminio extruido, de fácil instalación.

#### APLICACIONES

Illuminación exterior decorativa, fachadas, jardines, áreas recreativas  
Illuminación de senderos y áreas de circulación, entradas principales, estacionamientos.



#### DATOS ÓPTICOS

Temperatura de color	3000 K (DL)
Flujo luminoso	4000 lm
Ángulo de apertura	100°
Tipo de distribución	Directa simétrica
Reproducción de color (IRC)	70
Vida útil	30000 h L70
Eficacia	80 lm/W


#### DATOS FÍSICOS

Acabado	Negro
Grado de protección IP	IP65
Dimensiones (LxWxH)	190X151.5X27mm
Tipo de montaje	Sobreponer
Chasis	Aluminio extruido
Óptica	Semiespecular
Temperatura de operación Ta	-25°C ~ +40°C

#### DATOS ELÉCTRICOS

Potencia de entrada	50 W
Tensión de operación	100-240 V 50/60 Hz
Corriente de entrada	0.417 A @ 120 V
Factor de potencia	0.9
Distorsión armónica (THD)	<20%
Tipo de driver	Independiente CC
Atenuable	NO

#### DIMENSIONES

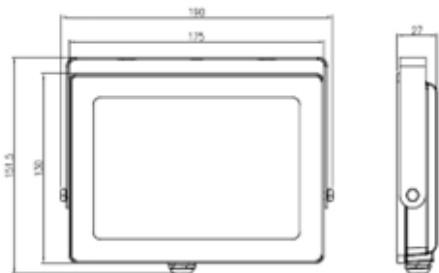

#### FOTOMETRÍA

