

## LED Panel

LED PANEL RD 24W WW

P29898



Luminaria tipo Panel LED con driver independiente. Montaje de incrustar en cielo raso, con clip de fijación. Proyección uniforme de la luz, reduce los costos de consumo de energía y de mantenimiento.

### CARACTERÍSTICAS

Diseño moderno con fuente LED SMD y difusor opalizado  
Ultra delgado y liviano con disipador de calor integrado  
Ganchos de sujeción con resorte para fácil instalación

### APLICACIONES

Adecuado para aplicaciones con altura limitada de instalación entre cielo raso y placa  
Iluminación general residencial y comercial  
Zonas comunes



Ultra Delgado



### DATOS ÓPTICOS

Temperatura de color	3000 K (WW)
Flujo luminoso	1920 lm
Ángulo de apertura	120°
Tipo de distribución	Directa simétrica
Reproducción de color (IRC)	>70
Vida útil	30.000 h L70
Eficacia	80 lm/W


### DATOS FÍSICOS

Acabado	Blanco
Grado de protección IP	IP20
Dimensiones (DxH)	Φ300 mm
Tipo de montaje	Incrustar
Chasis	Aluminio + PS LGP
Óptica	Difusor opalizado
Temperatura de operación Ta	-20°C ~ +50°C

### DATOS ELÉCTRICOS

Potencia de entrada	24W
Tensión de operación	100-277V 50/60 Hz
Corriente de entrada	280mA
Factor de potencia	≥0.9
Tipo de driver	Independiente CC
Atenuable	NO

### DIMENSIONES

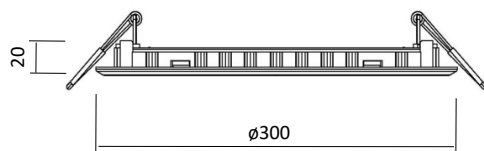

### FOTOMETRÍA

